

Pompe manuelle HPT et accessoires

▼ HPT-1500



- Pompe manuelle haute pression légère et portable avec flexibles conçus pour ces pressions
- Fonctionnement à deux vitesses déplaçant un volume d'huile plus important par course, réduisant les temps de cycle pour de nombreuses applications
- Bloc manomètre équipé de raccords rapides pour une connection facile au vérin tendeur série GT
- Limiteur de pression intégré configuré à 1500 bar.

Série HPT, HT, B

Capacité du réservoir:

2,5 litres

Débit à la pression maximale:

0,61 cm³/course

Pression de travail maximale:

1500 bar



Cette pompe fonctionne à des pressions extrêmement élevées **1500 bar** ; utilisez donc uniquement les accessoires spécifiés et les flexibles conçus pour ce type de pressions.


Page: 53



Utilisation

La pompe série HPT convient parfaitement pour une utilisation avec les tendeurs hydrauliques et écrous hydrauliques.

Page: 44

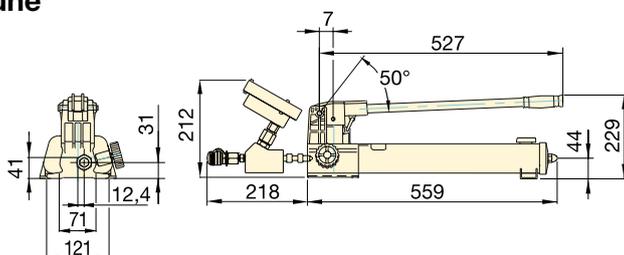

Pompes à main haute pression 1500 bar

Type de pompe	Capacité d'huile utile (litres)	Référence	Pression nominale (bar)		Déplacement d'huile/course (cm ³)		Filetage de haute pression avec raccord femelle	Poids (kg)
			1ère étage	2e étage	1ère étage	2e étage		
Deux vitesses	2,54	HPT-1500	14	1500	16,22	0,61	1/4" BSP + BR-150	9,0

Flexibles haute pression 1500 bar

Référence	Extrémité 1	Extrémité 2	Long. (m)
HT-1503	1/4" BSPM 120° Cone	1/4" BSPM 120° Cone	1,0
HT-1510	1/4" BSPM 120° Cone	1/4" BSPM 120° Cone	3,0
HT-1503HR*	BH-150	BR-150	1,0
HT-1510HR*	BH-150	BR-150	3,0

* Avec bouchons de protection.

Raccords haute pression 1500 bar

Description	Jeu complet	½ racc. femelle	½ racc. mâle
Raccord rapide *	B-150	BR-150	BH-150
Raccord rapide et adaptateur *	BW-150AW	-	-
Raccord rapide type avec raccord de blocage *	B-150B	-	-

* Avec bouchons de protection.